

オイルミストをカット!!


オイルミストでお困りではありませんか？

弊社では、油性切削油から発生するオイルミストを最小限に抑える油剤の開発に成功しました。下記に該当するようなことがあれば、

一度 **スーパーミストカット** をお試しください。

- 1 工場内が霞んでみえることはありませんか？
- 2 工作機械や床が油で汚れていませんか？
- 3 工場内の天井から油が落ちてくることはありませんか？
- 4 作業着が油臭くありませんか？

弊社は、工場内の
ミストフリー化を
可能にし、工場内の作業
環境をクリーンにします。
ISO14001を取得されている
工場 また、これから
取得をお考えのお客様に
最適です。

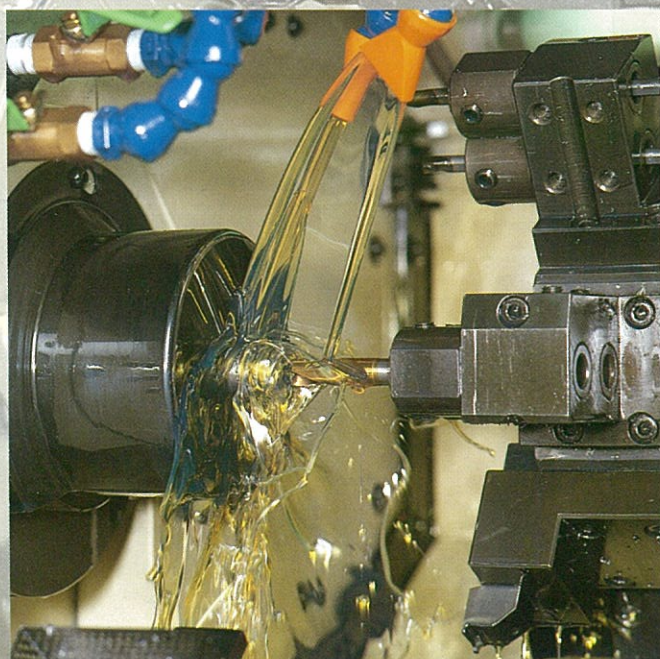

SANWA CHEMICAL

スーパーミストカット

オイルミスト対策型油性切削油



■主な製品のご紹介

不活性型

製品名	外観	粘度(40℃) cSt	引火点 ℃	銅板腐食		用途及び特徴
				100℃×1h	150℃×1h	
A-5A	無色透明	5.3	110	1	1	非鉄金属、鋳鉄の旋削、研削
A-200	無色透明	20.2	170	1	1	非鉄金属、鋳鉄の旋削、研削 A-5Aの高粘度品
RS-152	黄色透明	15.0	165	1	4	歯車研削(高精度研削盤用)
RS-170	淡褐色透明	17.0	170	1	4	ブローチ、旋削、穴あけ、フライス
RS-300AM	茶褐色透明	30.4	194	1	4	鋼の旋削、穴あけ(難削加工)
SC-350	淡褐色透明	34.9	198	1	4	鋼、SUSの自動盤加工
FD-150	淡黄色透明	15.4	205	1	1	鋼・非鉄金属の旋削、穴あけ 第4石油類
FD-310	淡褐色透明	31.0	209	1	4	歯切り加工全般 第4石油類

活性型

製品名	外観	粘度(40℃) cSt	引火点 ℃	銅板腐食		用途及び特徴
				100℃×1h	150℃×1h	
RS-80	黄色透明	7.9	107	4	4	高精度のホーニング、内径研削
RS-101	黄色透明	10.8	125	4	4	ガンドリル、旋削、穴あけ
RS-130A	黄色透明	13.6	160	4	4	汎用品(旋削、穴あけ、歯切り等)
RS-164	黄色透明	16.0	168	4	4	タップ、ブローチ、リーマ
RS-250	黄色透明	25.0	178	4	4	ブローチ、シェーピング(難削加工)
SC-347	淡褐色半透明	34.2	195	4	4	転造、タップ、ネジ切り
FD-140	黄色透明	14.7	202	4	4	汎用品(旋削、穴あけ、歯切り等) 第4石油類
FD-280M	淡褐色透明	28.1	219	4	4	鋼のブローチ、自動機加工等 第4石油類

お問い合わせは

サンワケミカル株式会社

愛知県愛西市町方町五軒家東63-2 〒496-8014 TEL(0567)28-3663(代) FAX(0567)25-6638

<http://www.sanwachemical.co.jp> e-mail info@sanwachemical.co.jp